

# קורס בפיזיקה לכיתה יב

פרק 4

## חוק גאוס (ברמה איכותית בלבד מספיק לרמה של הבגרות)

הסבר ..... 1

## חוק גאוס:

רקע:

הקבוע הדיאלקטרי של הריק:

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \frac{c^2}{N \cdot m^2}$$

ניתן לרשום את כל הנוסחאות עם  $k$  או עם  $\epsilon_0$ .

השדה של כדור וקליפה כדורית מחוץ לכדור או הקליפה הוא כמו של מטען נקודתי:

$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

כאשר:

$Q$  - הוא סך כל המטען

$r$  - הוא המרחק ממרכז הקליפה/כדור


כיוון השדה הוא בכיוון הרדיאלי (כמו מטען נקי)

בקליפה דקה ובכדור מוליך השדה בתוך הקליפה/כדור מוליך הוא אפס.


השדה של מישור אינסופי:

$$E = 2\pi k\sigma = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

כאשר:



$\sigma$  - היא צפיפות המטען ליחידת שטח במישור ( $\sigma = \frac{Q}{S}$ )  
כיוון השדה במאונך למישור (החוצה מהמישור עבור מטען חיובי וכלפי המישור עבור מטען שלילי)

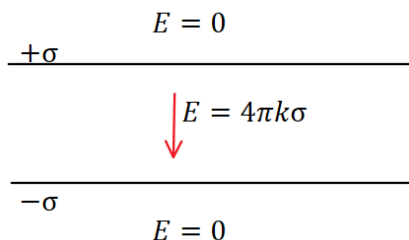

השדה של שני מישורים אינסופיים עם צפיפות הפוכה הוא  $4\pi k\sigma$  בין המישורים ואפס מחוץ

השדה של תיל אינסופי:

$$E = \frac{2k\lambda}{r}$$

כאשר :

$\lambda$  - היא צפיפות המטען ליחידת אורך בתיל  $(\lambda = \frac{Q}{L})$

$r$  - הוא המרחק מהתיל


אותה הנוסחה גם עבור גליל מלא או קליפה גלילית אינסופיים מחוץ לגליל או לקליפה.

בקליפה גלילית דקה ובגליל מלא מוליך השדה בתוך הקליפה/גליל מוליך הוא אפס.

כיוון השדה הוא בכיוון הרדיאלי (גליל)

## שאלות:

### 1) שתי קליפות קונצנטריות

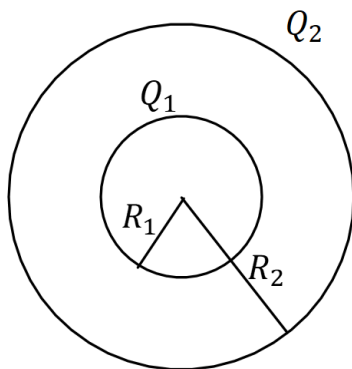

במערכת הבה שתי קליפות (חלולות) בעלות מרכז משותף (קונצנטריות). רדיוס הקליפה הפנימית הוא

$R_1 = 3cm$  והמטען עליה הוא  $Q_1 = 2\mu C$ ,

רדיוס הקליפה החיצונית הוא  $R_2 = 6cm$

והמטען עליה הוא  $Q_2 = 5\mu C$ .

א. חשבו את פונקציות השדה החשמלי בכל המרחב.

רמז : סופרפוזיציה.

ב. מה הכוח (גודל וכיוון) שירגיש מטען בגודל

$Q_3 = 0.03\mu C$  הנמצא במרחק  $r = 8cm$

ממרכז הכדור?

### 2) שני תיילים מקבילים


שני תיילים ארוכים מאוד טעונים בצפיפויות

מטען זהות,  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ , מונחים במקביל

לציר  $z$  בנקודות  $(a, 0)$  ו  $(-a, 0)$ .

א. מצאו את השדה בנקודה כלשהיא על ציר ה  $y$ .

ב. חזרו על סעיף א עבור  $\lambda_1 = -\lambda_2 = \lambda$ .

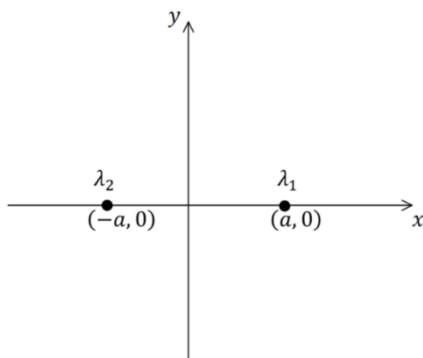

תשובות:

א. (1)

$$E = \begin{cases} \frac{63 \cdot 10^3 \frac{N \cdot m^2}{C}}{r^2} & 6cm < r \\ \frac{18 \cdot 10^3 \frac{N \cdot m^2}{C}}{r^2} & 3cm < r < 6cm \\ 0 & r < 3cm \end{cases}$$

בכיוון רדיאלי.

ב. 0.295N בכיוון רדיאלי.

א. (2)  $\vec{E} = \frac{4k\lambda y}{y^2 + a^2} \hat{y}$

ב.  $\vec{E} = -\frac{4k\lambda y}{y^2 + a^2} \hat{x}$